




**Tilkoblingsmål**

Mål innsugingsåpning	Mål utblåsningsåpning
 <p>A diameter: 813 mm Åpning: 0,52 m<sup>2</sup></p>	 <p>B bredde: 470 mm C høyde: 779 mm Åpning: 0,36 m<sup>2</sup></p>



**Hastighetsgrenser i o/min.**

Klasse	1
Maks o/min	3170

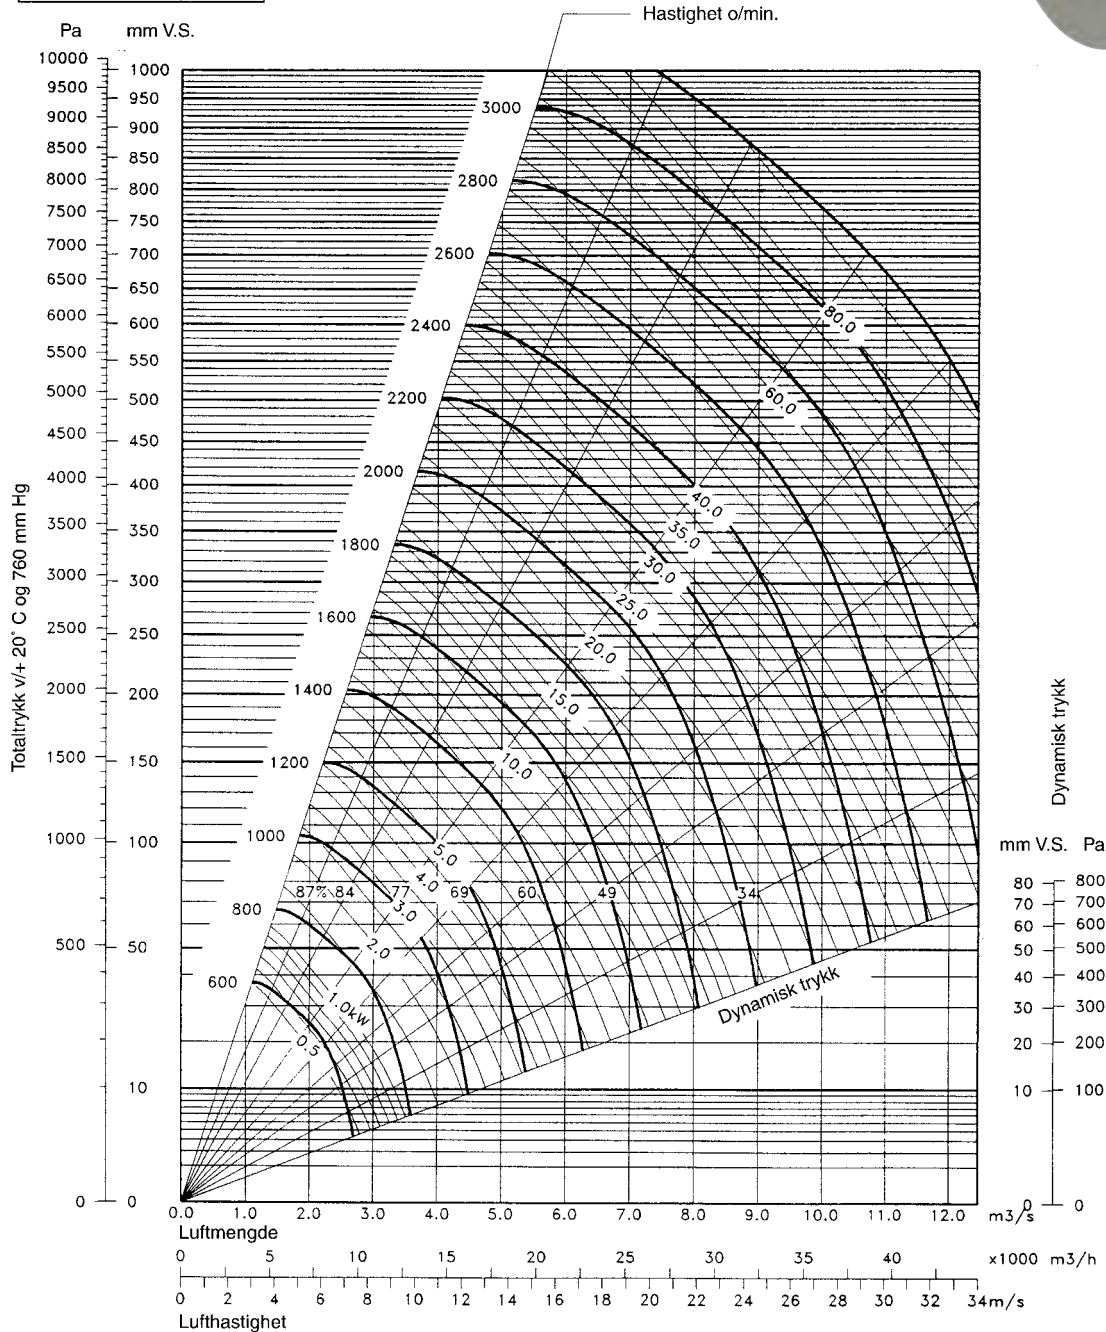

DES. 1903 og DES 1904. er produsert for industri og prosess miljøer hvor det stilles krav til høy virkningsgrad og lavt lydnivå.