




**Tilkoblingsmål**

Mål innsugingsåpning	Mål utblåsningsåpning
 <p>A diameter: 991 mm Åpning: 0,77 m<sup>2</sup></p>	 <p>B bredde: 578 mm C høyde: 994 mm Åpning: 0,55 m<sup>2</sup></p>



**Hastighetsgrenser i o/min.**

Klasse	1
Maks o/min	2630

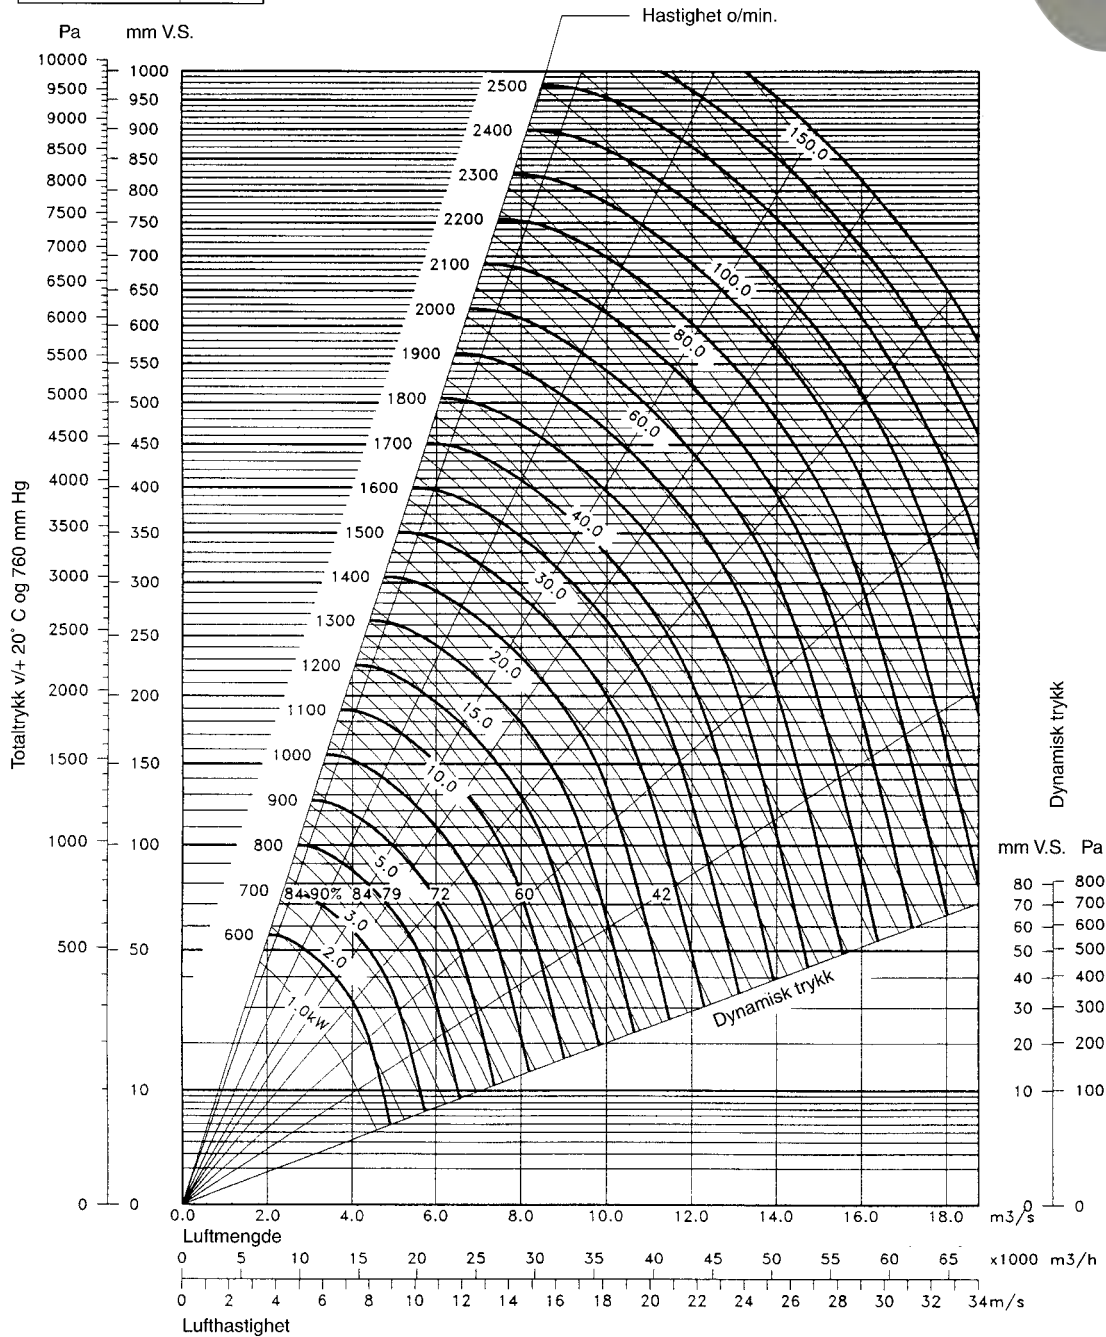

DES. 1903 og DES 1904. er produsert for industri og prosess miljøer hvor det stilles krav til høy virkningsgrad og lavt lydnivå.